


## Hidraulični niskoprofilni stolovi GUTMAN serija HY

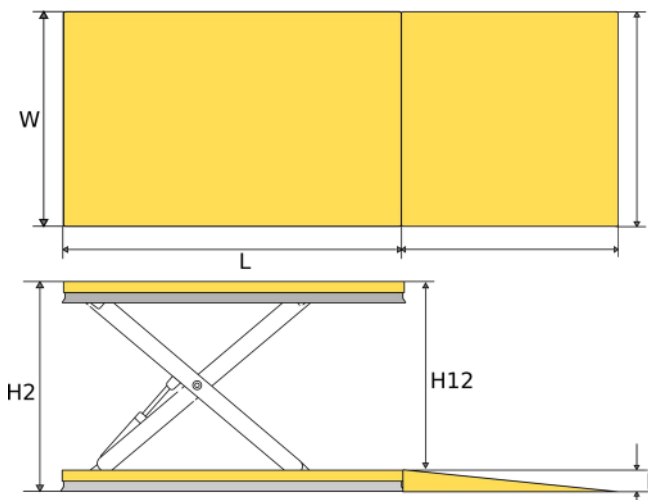

- podizni stolovi bez potrebe za ugradnjom
- visina spuštene ploče samo 85 do 105mm
- uključena kosa rampa
- vanjska pogonska jedinica
- nosivost stola 1 do 2T, hod radne ploče 860-870mm
- dužina radne ploče od 1450 do 1600mm, širina od 800 do 1140mm
- upravljanje pomoću tipkala 24V, postavljeno na vanjsku jedinicu
- napajanje 380V 50Hz
- sigurnosni ventil protiv preopterećenja
- zaštita od nekontroliranog spuštanja pomoću rubnih kontakata
- kontrolni ventil za zaustavljanje spuštanja stola u slučaju puknuća crijeva
- CE oznaka, norma EN 1570-1

Model	Nosivost	Spušteno H1	Podignuto H2	Hod H12	Radna ploča LxW	Podizanje	Težina
	kg	mm	mm	mm	mm	s	kg
HY1001	1000	85	860	775	1450x1140	25	357
HY1002	1000	85	860	775	1600x1140	25	364
HY1003	1000	85	860	775	1450x800	25	326
HY1004	1000	85	860	775	1600x800	25	332
HY1005	1000	85	860	775	1600x1000	25	352
HY1501	1500	105	870	765	1600x800	30	367
HY1502	1500	105	870	765	1600x1000	30	401
HY1503	1500	105	870	765	1600x1200	30	415
HY2001	2000	105	870	765	1600x1200	35	419
HY2002	2000	105	870	765	1600x1000	35	405

Napon 400V, broj obrtaja motora 1400 r/min. Klasa zaštite IP.54, klasa izolacije F